

Plesk regelmäßiges Backup

Schritt 1


Öffnen Sie einen Browser und geben Sie <https://web28.kufnet.at:8443> in die Adresszeile ein. Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein, um auf Ihrem Konto Änderungen vornehmen zu können.

Schritt 2

Rechts oben drücken Sie auf das Feld „Backup-Manager“.

Websites & Domains
Hier können Sie Websites erstellen und verwalten.

Subdomain hinzufügen

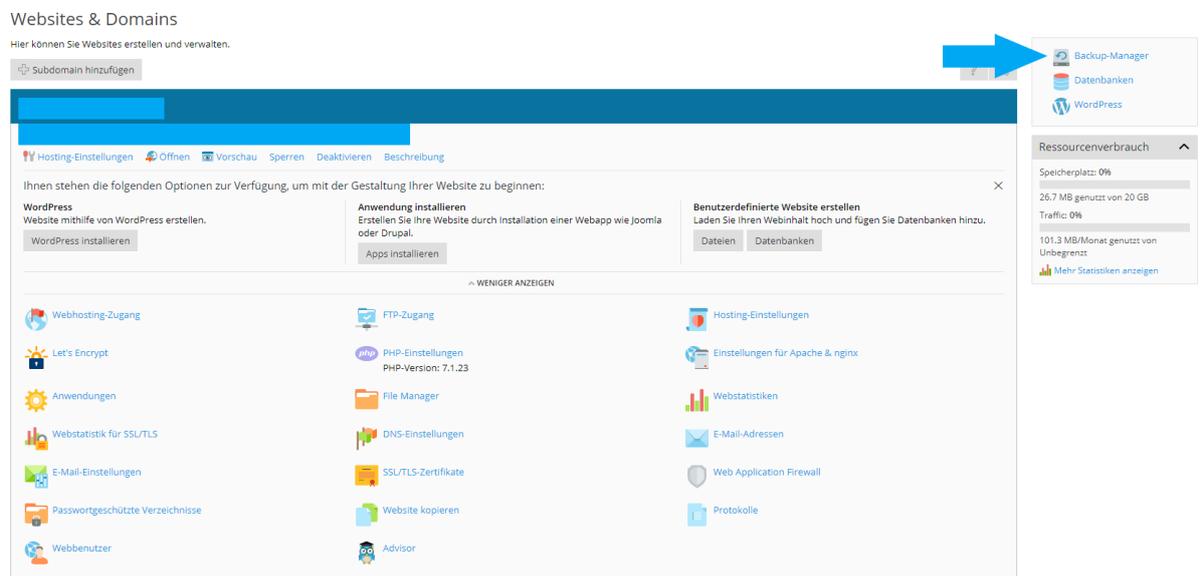

The screenshot shows the Plesk control panel interface. At the top right, there is a navigation menu with several items: 'Backup-Manager', 'Datenbanken', and 'WordPress'. A blue arrow points to the 'Backup-Manager' item. Below the navigation menu, there is a 'Ressourcenverbrauch' (Resource Usage) section showing storage and traffic usage. The main content area displays various website management options like 'WordPress installieren', 'Anwendung installieren', and 'Benutzerdefinierte Website erstellen'. A grid of icons for different services is visible at the bottom, including 'Webhosting-Zugang', 'FTP-Zugang', 'Let's Encrypt', 'PHP-Einstellungen', 'Anwendungen', 'File Manager', 'Webstatistik für SSL/TLS', 'DNS-Einstellungen', 'E-Mail-Einstellungen', 'SSL/TLS-Zertifikate', 'Passwortgeschützte Verzeichnisse', 'Website kopieren', 'Webbenutzer', and 'Advisor'.

Schritt 3

Wählen Sie im Backup-Manager den Reiter „Planen“ aus.

Websites & Domains

Backup-Manager



The screenshot shows the 'Backup-Manager' interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Backup erstellen', 'Hochladen', 'Entfernen', 'Planen', and 'Einstellungen für den Remote-Speicher'. A blue arrow points to the 'Planen' tab, which is currently selected. Below the navigation bar, the text 'Keine Elemente gefunden.' (No elements found.) is displayed.

Schritt 4

Nun können Sie die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Haken Sie unbedingt die Option „Diese Backup-Aufgabe aktivieren“ an, da sonst keine Backups durchgeführt werden.

Einstellungen für geplantes Backup

Diese Backup-Aufgabe aktivieren

Ausführung der Backup-Aufgabe: Täglich um 16 : 00
Zeitzone: (UTC +01:00) Europe / Vienna

Inkrementelles Backup nutzen

Vollständiges Backup durchführen: Wöchentlich

Backupdateien behalten für: Wochen
Wenn Sie vollständige Backups nicht automatisch entfernen lassen möchten, müssen Sie das Feld leer lassen.

Backup-Einstellungen

Backup von:
 Domainkonfiguration
 E-Mail-Konfiguration und -Inhalt
 Benutzerdateien und -datenbanken

Speichern in:
Serverspeicher
Sie können [Remote-Speicher konfigurieren](#), um Ihre Backups in der Cloud aufzubewahren.

Protokolldateien ausschließen

Bestimmte Dateien vom Backup ausschließen

Falls Fehler bei der Ausführung dieser Backup-Aufgabe auftreten, Benachrichtigungs-E-Mail senden an

Domain sperren, bis Backup-Aufgabe abgeschlossen ist
Während des Backupvorgangs werden Website-Besucher mit dem suchmaschinenfreundlichen HTTP-Code 503 auf die benutzerdefinierte Fehlerdokumentseite weitergeleitet.

OK Übernehmen Abbrechen

Die Backup-Funktion ist nun aktiviert und wird Ihr Backup zu dem angegebenen Zeitpunkt starten.