

Sendersuchlauf Receiver Wisi OR 630


Schritt 1

Drücken Sie als erstes die „Menu“ Taste auf Ihrer Fernbedienung.



Schritt 2


Als nächstes navigieren Sie zum Reiter „Installation“. Dort drücken Sie auf „Automatischer Sendersuchlauf“.

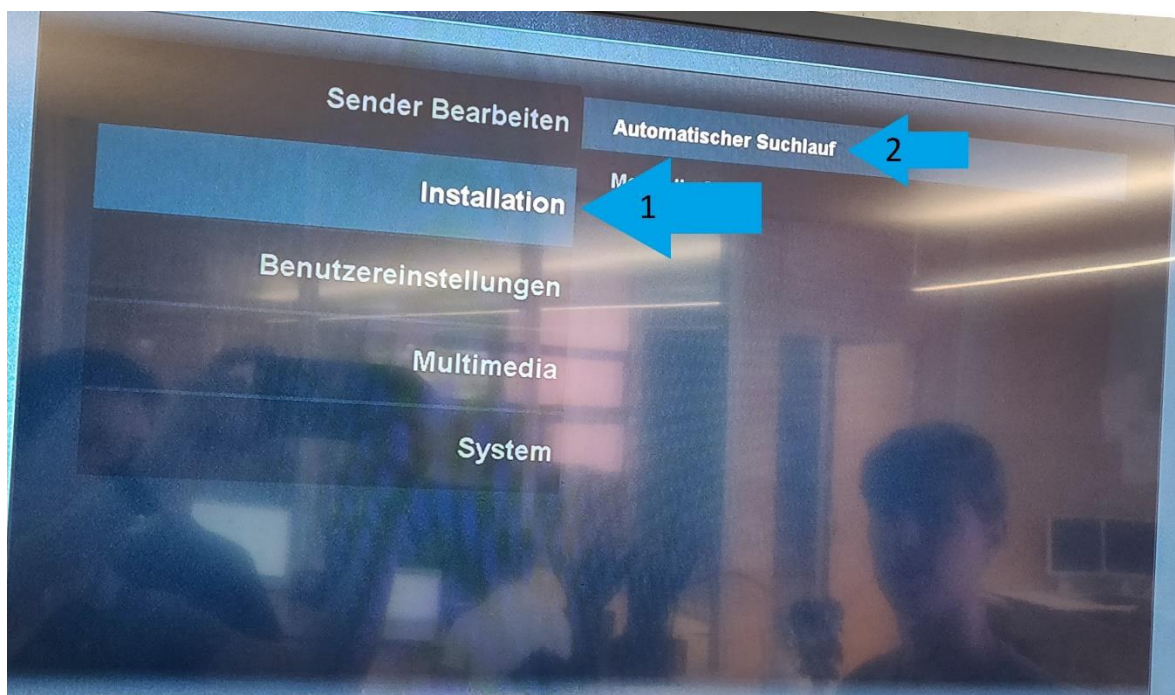

Schritt 3

Geben Sie folgende Daten ein:

- Scan Type: Kabel
- Region: CCIR
- RF Kanal: E59 [778.0 MHz/8 MHz]
- Netzwerksuche: Ein
- Network ID: 0
- Suchbereich: Alle Sender
- Logical Channel: Ein

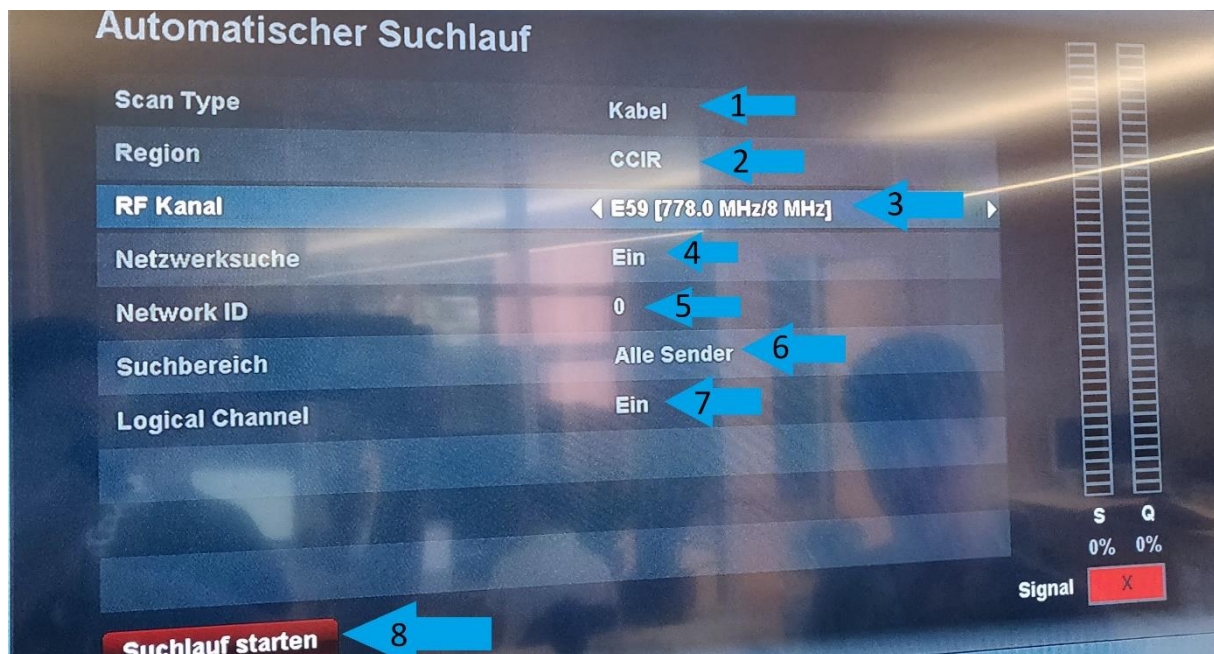

Drücken Sie auf Suchlauf starten und warten Sie, bis alles beendet ist.